



Document technique et d'instruction

Assortiment de confinement récupération et transvasement

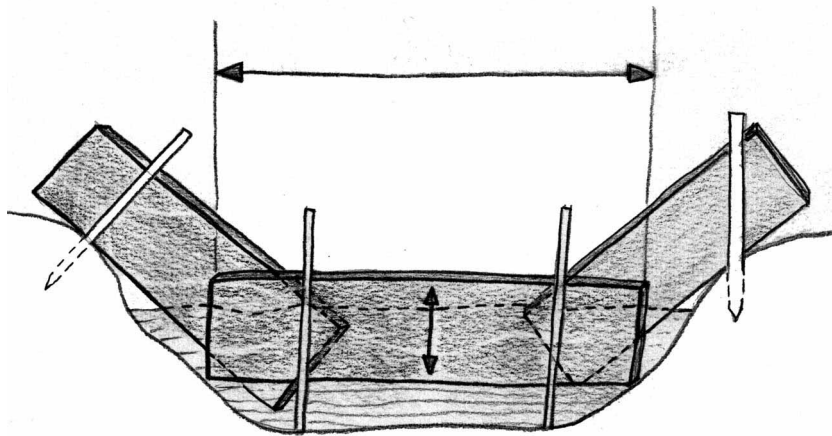

Barrage réglable type planches

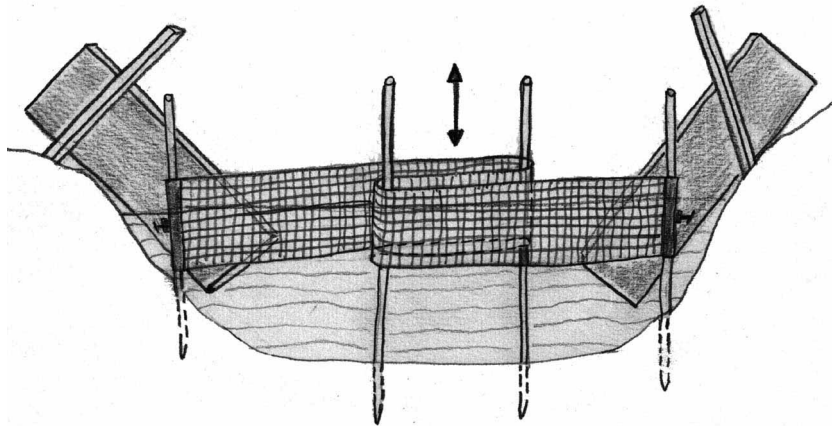

Barrage réglable type treillis



FR : 6224 / 2002

Propriété du service de l'environnement

Stationnement dépôt n°1
Beauregard

Cuves / fûts / bassin souple
barrages et nappe absorbantes

	page
Introduction	2
Assortiments de récupération	3 /4
Pont et barrage absorbant	5
Barrages turbulence et barrage treillis	6
Barrages treillis méthodes de montage	7

Barrage de turbulence et barrage treillis



Pont et barrage



Introduction

Engagement :

- lors d'intervention importante sur tout le territoire de notre Canton
- lors d'opérations de transvasement et de récupération

Données techniques :

- permis de conduire catégorie **E**
- l'équipement de la remorque peut changer selon son utilisation
- poids de la remorque 600 Kg
- charge utile 900 Kg
- poids total 1600 Kg
- pression dans les pneus **4,5 bar**

Matériel propre à la remorque :

- 2 rampes de chargement
- 1 cale de roue
- 1 roue de secours

Assortiment de transvasement



2 fûts de confinement acier (fûts orange)
2 fûts inox 200 litres



6 coussins absorbants 3 m
1 rouleau de nappe absorbante 97cm / 44mètres
1 bassin souple 10'000 litres



3 cuves inox 1000 litres
3 couvercles
3 bâches pour cuves « bleu »
1 sac avec des élastiques pour bâches

Caisse avec :

- 1 clé imbus pour fût de confinement
- 1 couvercle inox
- 12 boulons inox M 10x30
- 1 raccord alu 110 / 125
- 1 raccord inox 110 / 75
- 1 raccord inox 75 / 55
- 1 vanne alu 75

5 codes