


Document technique et d'instruction **Tente à buts multiples**



Lors de l'éclatement d'une des chambres à air, il est important de retenir la tente par les deux extrémités pour éviter qu'elle ne s'affaisse.

Dans la mesure du possible, il est préférable de placer les haubans d'extrémités en prévention lors du montage de la tente.

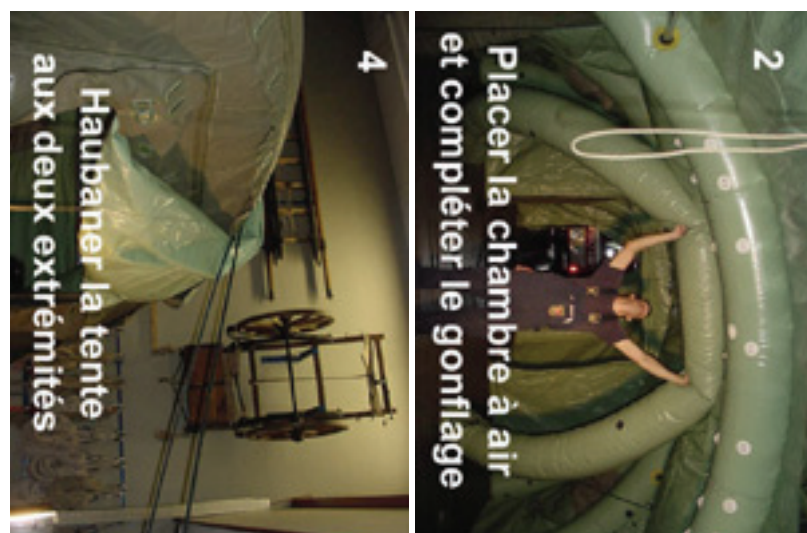

FR 6114 / 1990/92

Stationnement Zone 1 Beauregard
PMA « poste médicale avancé »
Hébergement temporaire

Table des matières

	page
Introduction	2
Vue avant	3
Matériel en réserve	3
Vue arrière	4
Vue latérale gauche	5
Vue latérale droite	6
Chambre à air de secours	7

Vue latérale droite



- 1** 1 caisse :
- 1 chambre à air de secours
 - 1 clé pour soupapes
- 1 caisse : matériel pour WC**
- 2** 2 rallonges mât d'éclairage
- 3** **WC de campagne :**
- 2 rouleaux sacs plastique
 - 1 lunette WC
 - papier WC
 - ligatures
 - 1 cuvette blanche
 - 1 rouleau sacs 35 litres
- 4** 1 tableau électrique
- 2 projecteurs 500 watts
 - 1 raccord électrique T/15
 - 2 bidons Diesel
 - 1 entonnoir
 - 1 bobine 30 mètres 380 volts
 - 2 bases de projecteurs
 - 1 bidon essence
 - 1 bec verseur
 - 1 sac à chiffons
- 1 caisse :**
- 1 ventilateur
 - 2 documents de montage
- 5** 3 gaines de chauffage

Vue latérale gauche



- 1** 6 tubes néon 40 watts
- 2 caisses :**
 - 12 couvertures
- 3** 6 cordes 15 / 30 mètres - 4 tendeurs cordes vertes
1 extincteur P 10
- 1 housse :**
 - 2 bâches (**sapeurs-pompiers Centre de renfort Fribourg**)
 - 4 élastiques - 4 sangles velcro
- 4** 1 toile de fond - 1 tente Trelleborg
- 5** **1 caisse :**
 - 2 bobines 25 mètres - 4 rallonges 5 mètres
- 1 caisse :**
 - 18 fiches d'ancrage - 1 massette
 - 2 projecteurs portatifs

Introduction

Engagement :

- PMA « poste médicale avancé
- Hébergement temporaire
- Minimum 6 personnes pour le montage
- Engagement possible avec les tentes de Bulle et de Morat
- Véhicules tracteurs : fourgons CR et Jeep d'intervention

Données techniques :

- longueur de la tente 7,25 mètres (sas) + 2 mètres
- largeur 5,20 mètres
- place requise : minimum 12 - 7 mètres
- poids de la tente 250 kg
- poids total 2000 kg
- 1 génératrice 6.500 watts 9.1A
- 6 lampes néon 40 watts
- 2 projecteurs 500 watts
- 1 chauffage ventilateur diesel
- 3 tables
- 6 bancs
- 10 brancards
- pression des pneus 4,5 bars
- vitesse maximum de déplacement 80 km/ h

3

Vue avant



1 2 pompes à pieds de secours

2 1 timon
1 roue de secours
1 cric complet
1 clé de roue

Matériel en réserve :

- 1 chambre à air
- 4 bâches de réparation
- crochets de verrouillage pour lampes néon

4

Vue arrière



1 3 tables - 6 tubes aluminium

2 10 brancards **3** 6 bancs

4 2 trépieds de projecteurs

5 1 rampe de chargement - 1 pelle
2 balais de riz

6 **1 chauffage :** - 1 carnet de contrôle
- 1 manuel d'entretien - chiffons
- 1 thermostat - 1 câble d'alimentation

1 boîte :
- 3 clés imbus - 1 clé à fourche anneaux 14
- 1 tourne-vis - 1 clé à tube 16/17
- 1 clé à mollette - pièces de rechange

7 **1 génératrice 6500 watt :** - 1 carnet de contrôle
- 1 clé à bougie complète - 2 bougies